Tørketrommel

TD6-7 med varmepumpe

Tørketrommel som er enkel å bruke og gir store besparelser



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.
Du må legge til det isolerte glasset for å få lukedesig-nen.

Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Lofilter
  Den horisontale filterskuffen er plassert slik at den er lett tilgjengelig og kan rengjøres uten å bøye seg når den er stablet oppå en WH6-6
- Displayet kan lett flyttes til nederst på tørketrommelen for lett tilgang ved eventuell stabling

Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner for å spare tid og penger, samt fremme en bærekraftig livsstil med varmepumpeteknologien som gir en energibesparelse på inntil 65 %

- Fuktighetsbalanse
  Bidrar til å stoppe tørkeprosessen på riktig tid for å redusere energikostnadene

Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med One Laundry - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosesstyring og inntektsforvaltning (tilleggsutstyr)

Enestående produktivitet

Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring

- Reverserende trommel
  Reduserer krøller og tørketid og gir effektiv og jevn tørkeytelse

Hovedalternativer og tilbehør

- Den isolerte glassdøren holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Lagoon Advanced Care
- Døren, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller

Viktigste spesifikasjoner			TD6-7
Tørkeevne,	fyllfaktor 1:18	kg/lb	7.5/16.5
	fyllfaktor 1:22	kg/lb	6.1/13.4
Trommelvolum		l	135
Trommeldiameter		mm	575
Nominell effekt		kW	2.3
Forbruksdata*			
Totaltid, full maskin		min	42
Energiforbruk, full maskin		kWt	1.28
Fordamping		g/min	73
Energi kWt/l vannfordamping		kWt/l	0.42

* Tørkeevne ved maskin fylt med 1:22, 100% bomull og 50 % fuktighet, tørket til 0 %.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.
Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.


Elektriske tilkoblinger				
Oppvarmings-alternativ	Hovedspenning	Oppvarmingseffekt	Totaleffekt	Anbefalt sikring
	Hz	kW	kW	A
Varmepumpe	220-240V 1/1N 3 ~ 50/60	*	2.3	10
	380-415V 3N ~ 50/60	*	2.3	10

* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.


Støynivåer		TD6-7
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking*	dB(A)	63/48
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks		15
Transportdata**		
Vekt	kg	131
Transportvolum	i kasse, m^3	0.81
Mål i mm		
A Bredde		600
B Dybde		845
C Høyde		1050
D		582
E		384
F		296
G		79
H		75
I		211
J		50

1 Betjeningspanel
2 Døråpning ø 392 mm
3 Elektrisk tilkobling
4 Avløp for kondensert vann


* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.
** Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

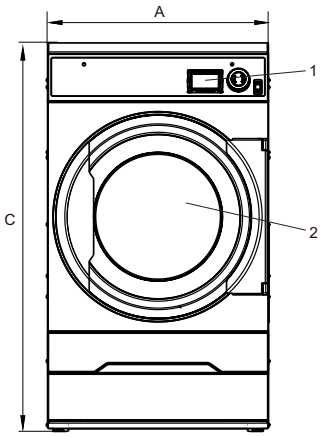

Front

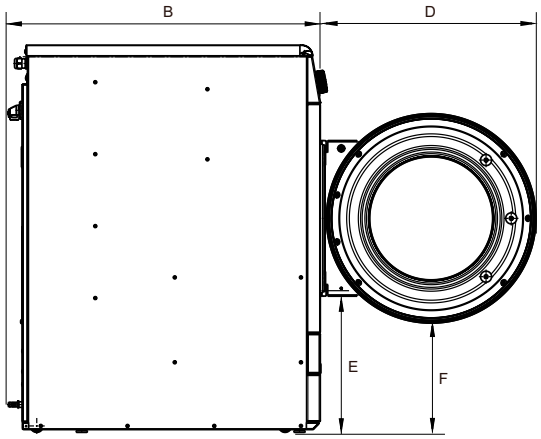

Venstre side

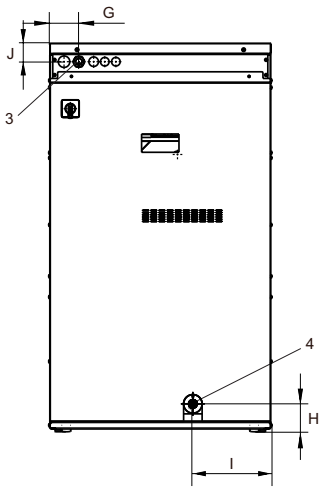

Bakside

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Art. No. 438913953NO/20190902
Vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.