Vaskemaskin

WH6-8 Compass Pro

Vaskemaskin som er enkel å bruke og gir store besparelser



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalg- og tilleggsfunksjonsknapper for de mest brukte vaskeprogrammene og tilleggsfunksjonene
- Vaskeprogrampakker optimalisert for Økonomi, Ytelse og Tid

Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner gir lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare tid og penger samt fremme en bærekraftig livsstil

- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen

Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosesstyring og inntektsforvaltning

Total, avansert hygiene

Total, avansert hygiene-programpakke* med påvist logg 6-reduksjon** desinfeksjon av tekstiler gjennom vaskeprosessen, oppfyller kriteriene hos alle lokale godkjente standarder

Hovedalternativer

- Besparelser for kjemikalier ved hjelp av Efficient dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller

* Programmer tilgjengelige i standardbiblioteket for alle produktene, unntatt produkter for spesifikke segmenter hvor vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

** Logg 6-reduksjonen er lik 99,999 % redusert virusinfektivitet. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.

Viktigste spesifikasjoner			WH6-8			
Maks. kapasitet fyllfaktor 1:9		kg/lb	8/18			
Trommel volum		l	75			
diameter		ø mm	520			
Sentrifugering		rpm	1245			
G-faktor			450			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW	5.4 / 7.5			
Lavenergikrevende oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW	2.0 / 3.0			
	damp		x			
	uten oppvarming		x			
Forbruksdata ved "ECO 60°C"*			El		Damp***	
			Full maskin, 8 kg	Halv maskin**, 3.75 kg	Full maskin, 8 kg	Halv maskin**, 3.75 kg
Totaltid		min	57	54	57	54
Vannforbruk (kaldt+varmt)		l	46+3	26+3	49+0	29+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann)		kW/t	0.2/0.95/0.15	0.15/0.55/0.15	0.2	0.15
Dampforbruk		kg	-	-	1.65	1.05
Restfuktighet		%	45	46	45	46

* Vanntemperatur 15 °C kaldt vann og 65 °C varmt vann.
** Programmer med AS.
*** Avhengig av damptrykk.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.
Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektriske tilkoblinger					
Oppvarmings-alternativ	Hovedspenning		Oppvarmingseffekt	Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW	kW	A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 1/1N ~	50/60	2.0/3.0	2.3/3.4	16/16
	220-240V 1/1N ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	25/35
	220-240V 3 ~	50/60	2.0/3.0	2.2/3.4	10/10
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	16/25
	380-415V 3N/3 ~	50/60	2.0/3.0	2.2/3.4	10/10
	380-415V 3N/3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	440V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	480V 3 ~	60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
Damp eller uten oppvarming	220-480V 1 ~	50/60	-	1.0	10

* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.


Vann- og damptilkopling		WH6-8
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	20
Avløpsventil	ø mm	50/75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Ekstern, flytende vaskemiddeldosering		5
Krav til underlag		
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	20.8
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	1.9 ± 0.5
Støynivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering*	dB(A)	73/59
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask*	dB(A)	61/47
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		5
Transportdata**		
Vekt	netto, kg	158
Transportvolum	m^3	0.81
Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Losamler		x
Mål i mm		
A Bredde		720
B Dybde		720
C Høyde		1135
D1		360
D2		425
E		1135
F		835
G		80
H		1035
I		215
J		125
K		1015
L		915
M		280
N		100
O		240

1 Betjeningspanel
2 Døråpning ø 310 mm
3 Såpebeholder
4 Kaldtvann
5 Varmtvann
6 Vanngjenvinning
7 Avløp
8 Tilkoblinger for ekstern flytende dosering
9 Elektrisk tilkobling
10 Damptilkobling


Front- og sidepaneler i sølvgrått og mørkeblått (fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313).

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.


** Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

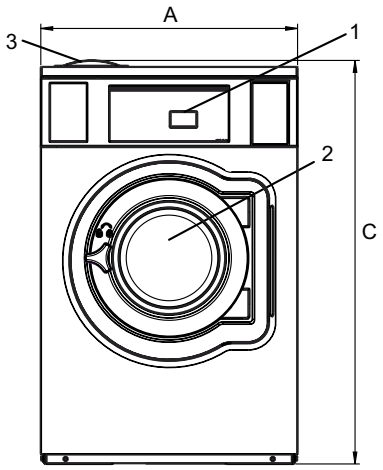

Front

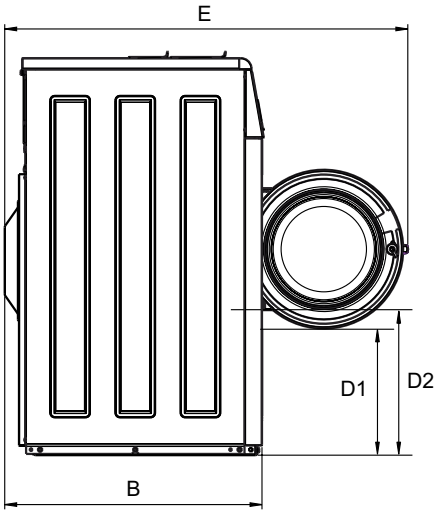

Profil

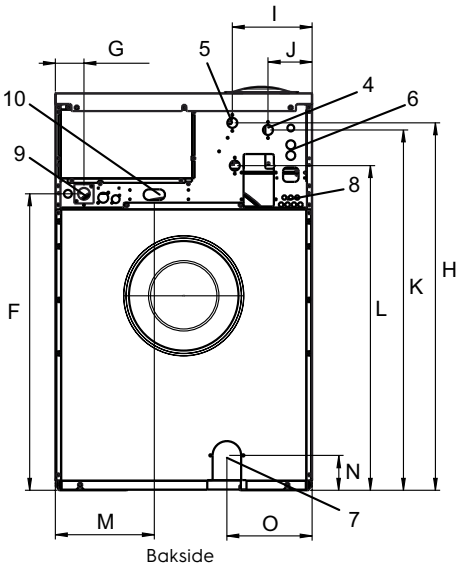

Bakside

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Art. No. 438908681NO/20201116
Vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.