

HOBART


OPPVASKTEKNIKK
UNDERBENK OPPVASKMASKINER FX



PROFI FX



PROFI modellen for sikker og enkel oppvask av servise, bestikk og glass. Ideell for bruk i restauranter, bistroer og kafeer.

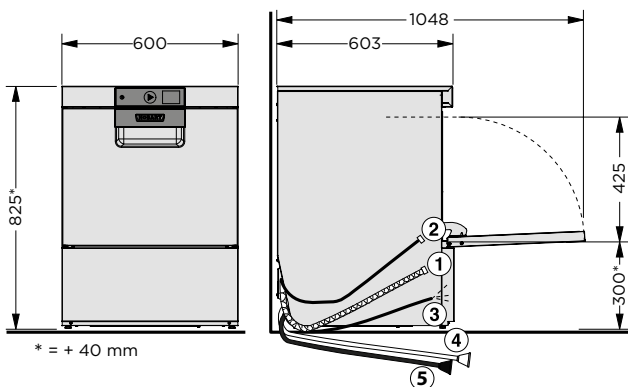

TILKOBLINGER

① Avløpsslange	2.000 mm ID20/OD25
② Tilførselsslange	2.000 mm R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømningsmengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 (0,8 med vannavherder) - 10 bar
Maks. vanntemperatur	60 °C
③ Elektrisk kabel	2.000 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.500 mm
⑤ Tørremiddel	2.500 mm

TEKNISKE DATA

Programtider*	90 / 180 / 360 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	2 l/kurv
Tankvolum	10,6 l
Tankoppvarming	1,7 kW

STRØMFORSYNING

Standard / Alternativ	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1N)
Alternativ 2	230 / 50 / 3

BOOSTEREFFEKT

Standard	6,2 kW
Alternativ	2,1 kW
Alternativ 2	4,1 kW

TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT

Standard	6,8 kW 3 x 16 A
Alternativ	2,7 kW 16 A
Alternativ 2	4,7 kW 3x 16 A

Vaskepumpe	0,5 kW 350 l/min
Kurvstørrelse	500 x 500 500 x 530 mm
Innlastingshøyde	425 mm
Støynivå	60,5 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	70 / 60 kg

PRODUKTFORDELER

- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler konstant oppvaskvannets kvalitet og holder mengden av tørremiddel som kreves til hver vaskesyklus på et minimum for å garantere et fullt hygienisk vaskeresultat
- **2IN1 dobbelt kurvsystem:** To kurver kan vaskes samtidig. En kurv med kopper kan vaskes nede mens en kurv med tallerkener og bestikk kan vaskes på oversiden. Takket være den optimale utnyttelsen av hele vaskekammeret vil maskinens kapasitet doubles
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten behov for verktøy
- **Intelligent datadokumentasjon:** Automatisk registrering av viktige driftsdata og -forbruk og meldinger i displayet
- **USB-grensesnitt:** Enkel nedlasting av driftsdata i form av en protokoll via en USB port
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **Silkekurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkekurv er på plass
- **Opsjonelt varsel for kjemikalier:** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemikaliebeholdere
- **Hygieneprogram:** For fjerning av kalsiumkarbonat og andre avleiringer i vaskekammer og vaskearmsystem

* Termestopp sikrer at påkrevde temperaturer oppnås med kaldvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene øker. Dersom vannets hardhetsgrad overstiger 3 °dH anbefaler vi en maskin med innebygd vannavherder eller et eksternt kalkfilter. For å unngå striper eller flekker på vaskegodset anbefaler vi å benytte en demineraliseringspatron (HYDROLINE STAR) eller vårt omvendte osmose system HYDROLINE PURE.