



OPPVASKTEKNIKK
GROVOPPVASKMASKINER

UX PROFI




HOBART UX PROFI GROVOPPVASKMASKIN

Ny modellgenerasjon med en rekke nye egenskaper som gir et enda bedre vaskeresultat og gjør bruk og renhold enda enklere. I tillegg er Hobarts nye UX-modell meget miljøvennlig med minimalt forbruk av vann, kjemi og strøm.

UX PROFI har følgende produkttegenskaper og fordeler:

- VISIOTRONIC betjeningspanel: En-knapps betjening, statusindikator og display med norsk tekst.
- GENIUS X² finfiltersystem: Avansert filtersystem med innebygget forvaskfunksjon som reduserer oppvaskmiddelforbruket med inntil 35%
- SENSO-ACTIVE ressursstyring: Kontinuerlig kontroll av oppvaskvannets kvalitet og minimalt skyllevannsforbruk i forhold til å sikre et hygienisk rent vaskeresultat.
- POWER-PLUS og ROTOR-X: Vasking med høyt trykk via 4-bladede vaskearmar for svært tilsmusset oppvaskgods.
- CLIP-IN vaske- og skyllearmer: Vaske- og skyllearmer kan enkelt demonteres uten bruk av verktøy.
- SILPLATEKONTROLL: Sikrer at maskin ikke kan startes uten at silplaten(e) er plassert korrekt over vasketanken. Hindrer blokkering av vaskepumpe(r) og vaskearmsdyser.
- INNLASTINGSHØYDE: Innlastingshøyde på hele 860mm.
- MASKINHØYDE: På steder med lav takhøyde kan maskinhøyden med åpen dør enkelt reduseres med 217mm (vil redusere innlastingshøyde tilsvarende).
- 3 STANDARD VASKEPROGRAMMER: På henholdsvis 120, 240 og 360 sekunder. I tillegg har maskinen flere spesialprogrammer.
- HYGIENEPGRAM: Program for innvendig rens og avkalking av maskinen ved hjelp av Hobart Hygienetabletter.
- PERMANENT VASK: Spesialprogram som fjerner ekstra vanskelig smuss uten bruk av granulater.
- ENKELT RENHOLD: Runde hjørner i vaskekammeret og fargekoder på deler som skal tas ut for rengjøring - bidrar til enklere renhold.
- USB-PORT: For enkel nedlastning og registrering av driftsdata.
- TERMOSTOPP: Maskinen har termostoppfunksjon som sikrer at maskinen ALLTID skyller med riktig skylletemperatur – oppnås riktig skylletemperatur ikke, vil maskinen stoppe og gi en feilmelding. Dette er med på å sikre at det alltid oppnås et hygienisk rent resultat.
- 100% KOMPLETT MASKIN: Maskinen leveres 100% komplett med tømmepumpe, skylletrykkpumpe, vanntilførselsslange, tømme-slange, strømkabel, innbygget kjemipumper for både oppvask- og tørremiddel – «Plug & Play»
- VAPOSTOP: Som opsjon kan maskinen leveres med varmegjenvinning som gjenviner varmeenergi med inntil 3,1 kW og reduserer damputslipp fra vaskekammeret.
- VARMEGJENVINNING avløpsvann: Som opsjon kan maskinen leveres med varmegjenvinning for gjenvinning av varmeenergi fra avløpsvannet med inntil 5,2kW.

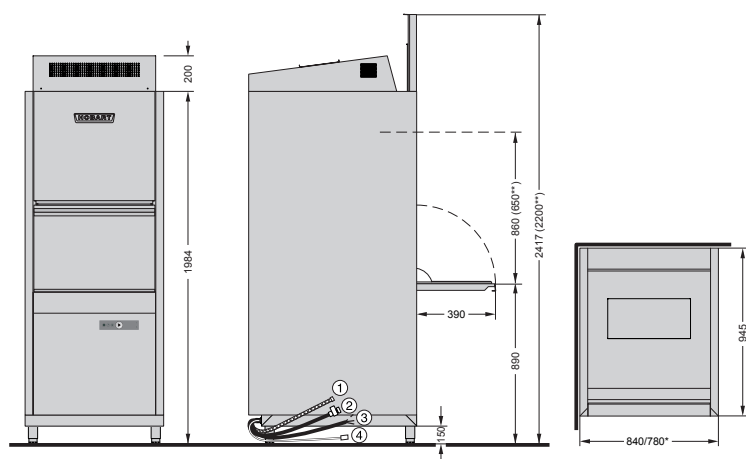

TILKOBLINGER

① Tømmeslange	L: 1800 mm / ID:20mm / UD:25mm
② Fylleslange	L: 2000 mm / R 3/4"
Vanntrykk	Min. 0,5bar (0,8 med avkalking) – maks.10,0 bar
Maks temperatur inng. vann	60°C
Minimums strømningshastighet	5 l/min
③ El. kabel	L: 2000 mm
Tilførselsslange for	
④ Oppvaskmiddel	L: 2500 mm
⑤ Tørremiddel	L: 2500 mm

Tekniske spesifikasjoner

Vannforbruk	4,5 l/kurv	Kurvstørrelse	600 x 760 mm
Volum vasketank	80 l	Innlastingshøyde	860 mm (643 mm)
Effekt tankvarme	3,3 kW	Støy nivå	60 dB (A)
Effekt skyllevannvarmer	12,4kW / 6,2 kW	Vekt (brutto/netto)	225 / 205 kg
Effekt vaskepumpe	2,9 kW / 1,150 l/min	Tilkoblingseffekt 400/50/3N	15,6 kW – 3 x 25A (Alt. 12,6kW – 3 x 20A) (Alt. 19,0kW – 3 x 35A)
Programvarighet i sek.	120/240/360 sek. + spesial program	Tilkoblingseffekt 230/50/3	12,6 kW – 3 x 35A