



OPPVASKTEKNIKK
GROVOPPVASKMASKINER

UXT PROFI




HOBART UXT PROFI GROVOPPVASKMASKIN

Ny modellgenerasjon med en rekke nye egenskaper som gir et enda bedre vaskeresultat og gjør bruk og renhold enda enklere. I tillegg er Hobarts nye UXT-modell meget miljøvennlig med minimalt forbruk av vann, kjemi og strøm.

UXT PROFI har følgende produkttegenskaper og fordeler:

- VISIOTRONIC betjeningspanel: En-knapps betjening, statusindikator og display med norsk tekst.
- GENIUS X² finfiltersystem: Avansert filtersystem med innebygget forvaskfunksjon som reduserer oppvaskmiddelforbruket med inntil 35%
- SENSO-ACTIVE ressursstyring: Kontinuerlig kontroll av oppvaskvannets kvalitet og minimalt skyllevannsforbruk i forhold til å sikre et hygienisk rent vaskeresultat.
- POWER-PLUS og ROTOR-X: Vasking med høyt trykk via 4-bladede vaskearmen for svært tilsmusset oppvaskgods.
- CLIP-IN vaske- og skyllearmer: Vaske- og skyllearmer kan enkelt demonteres uten bruk av verktøy.
- SILPLATEKONTROLL: Sikrer at maskin ikke kan startes uten at silplaten(e) er plassert korrekt over vasketanken. Hindrer blokkering av vaskepumpe(r) og vaskearmsdyser.
- INNLASTINGSHØYDE: Innlastingshøyde på hele 860mm.
- MASKINHØYDE: På steder med lav takhøyde kan maskinhøyden med åpen dør enkelt reduseres med 217mm (vil redusere innlastingshøyde tilsvarende).
- 3 STANDARD VASKEPROGRAMMER: På henholdsvis 120, 240 og 360 sekunder. I tillegg har maskinen flere spesialprogrammer.
- HYGIENEPGRAM: Program for innvendig rens og avkalking av maskinen ved hjelp av Hobart Hygienetabletter.
- PERMANENT VASK: Spesialprogram som fjerner ekstra vanskelig smuss uten bruk av granulater.
- ENKELT RENHOLD: Runde hjørner i vaskekammeret og fargekoder på deler som skal tas ut for rengjøring - bidrar til enklere renhold.
- USB-PORT: For enkel nedlastning og registrering av driftsdata.
- TERMOSTOPP: Maskinen har termostoppfunksjon som sikrer at maskinen ALLTID skyller med riktig skylletemperatur – oppnås riktig skylletemperatur ikke, vil maskinen stoppe og gi en feilmelding. Dette er med på å sikre at det alltid oppnås et hygienisk rent resultat.
- 100% KOMPLETT MASKIN: Maskinen leveres 100% komplett med tømmepumpe, skylletrykkpumpe, vanntilførselsslange, tømme-slange, strømkabel, innbygget kjemipumper for både oppvask- og tørremiddel – «Plug & Play»
- VAPOSTOP: Som opsjon kan maskinen leveres med varmegjenvinning som gjenvinner varmeenergi med inntil 3,1 kW og reduserer damputslipp fra vaskekammeret.
- VARMEGJENVINNING avløpsvann: Som opsjon kan maskinen leveres med varmegjenvinning for gjenvinning av varmeenergi fra avløpsvannet med inntil 8,6kW.

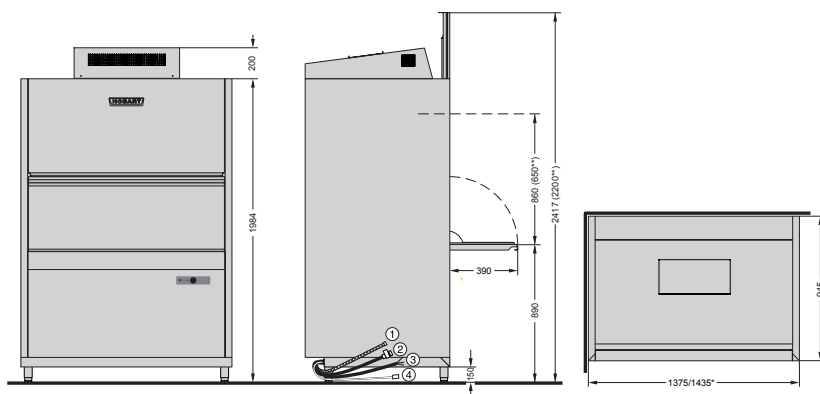

TILKOBLINGER

| | |
|-------------------------------|---|
| ① Tømme-slange | L: 1800 mm / ID:20mm / UD:25mm |
| ② Fylleslange | L: 2000 mm / R 3/4" |
| Vanstrykk | Min. 0,5bar (0,8 med avkalking) – maks.10,0 bar |
| Maks temperatur inng. vann | 60°C |
| Minimums strømnings-hastighet | 5 l/min |
| ③ El. kabel | L: 2000 mm |
| Tilførselsslange for | |
| ④ Oppvaskmiddel | L: 2500 mm |
| ⑤ Tørremiddel | L: 2500 mm |

Tekniske spesifikasjoner

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Vannforbruk | 7,5 l/kurv | Kurvstørrelse | 1240 x 700 mm |
| Volum vasketank | 130 l | Innlastingshøyde | 860 mm (643 mm) |
| Effekt tankvarme | 6,1 kW | Støynivå | 70 dB (A) |
| Effekt skyllevannvarmer | 15,3kW / 9,1 kW | Vekt (brutto/netto) | 315 / 295 kg |
| Effekt vaskepumpe | 2 x 2,9 kW / 2 x 1,150 l/min | Tilkoblingseffekt 400/50/3N | 21,6 kW – 3 x 35A, (Alt. 15,6kW – 3 x 35A), (Alt. 27,6kW – 3 x 50A) |
| Programvarighet i sek. | 120/240/360 sek. + spesial program | Tilkoblingseffekt 230/50/3 | 15,5 kW – 3 x 50A |